

제11차 전력수급기본계획 관련

장기 송변전설비계획

(2024~2038)

2025. 5.

한국전력공사

I 장기 송변전설비계획 개요

□ 수립 근거


- 전기사업법 제25조(전력수급기본계획의 수립), 제27조(송전사업자 등의 책무)
- 제11차 전력수급기본계획(산업통상자원부 공고 제2025-169호, 2025. 2. 21)의 송변전설비 확충기준에 따라 「장기 송변전설비계획」을 수립함

□ 계획 기간 : 2024년 ~ 2038년(15년간)

□ 주요 내용

- 첨단산업, 전기화 등 전력수요 증가에 대응하는 공급능력 확보
- 원전·재생e 등 발전소 계통연계, 탄소중립 달성을 위한 국가 기간망 보강 등

□ 수립 절차 : 한전 이사회 의결 → 전기위원회 심의·확정

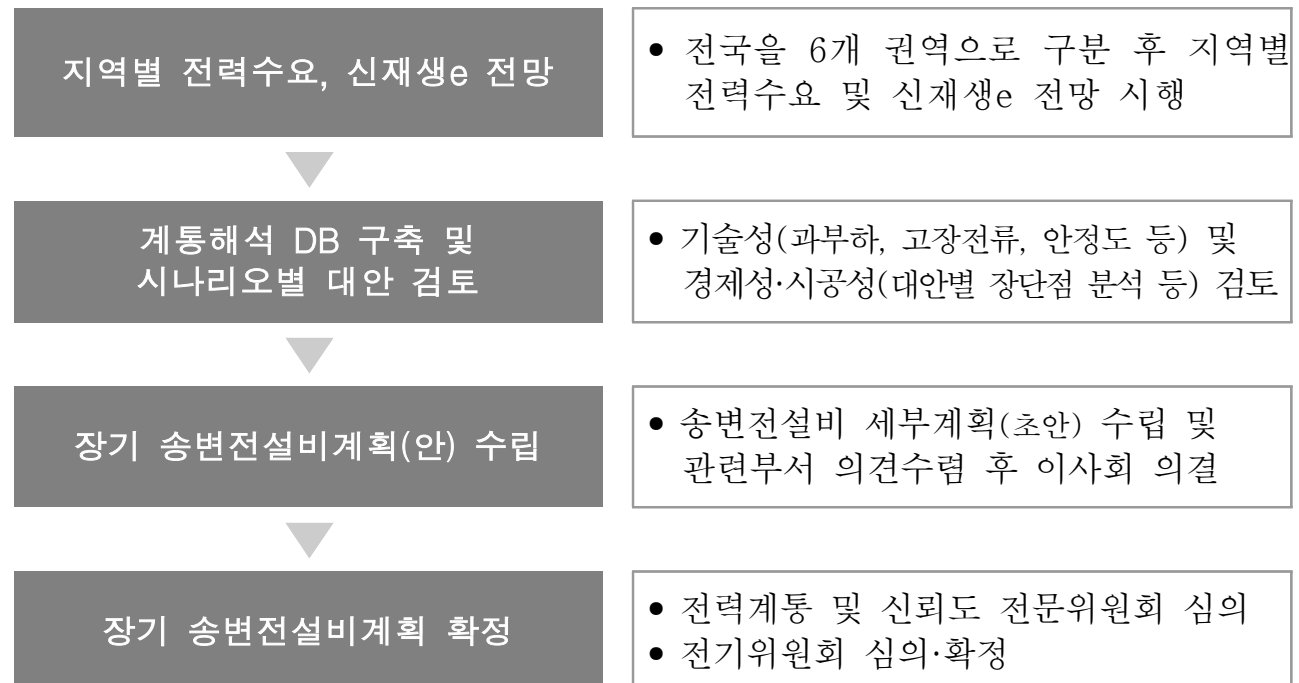

- ◇ 미래 불확실성에 대응할 수 있는 전력망 계획 수립
- ◇ 다각적 노력을 통한 송변전설비 적기 건설
- ◇ 제도·설비개선 및 신기술을 통한 안정적 전력계통 운영

계통계획

- ▶ 유연하고 선제적인 설비계획으로 무탄소전원 적기 계통 수용 및 건설지연에 대응
- ▶ 호남-수도권 HVDC의 안정적, 효율적 운영을 위한 계통 재구성
- ▶ 국가 첨단전략산업 전력공급 인프라 확충
- ▶ 안정적 계통운동을 위한 중장기 전압안정화 대책 마련

설비건설

- ▶ 전력망 확충 필요성에 대한 공감대 형성 등 전력설비의 사회적 수용성 제고
- ▶ SOC(철도, 도로 등) 공동건설 활성화를 통한 건설 효율성 증대
- ▶ 주민친화형 변전소 확대 적용, 중립적 전자파 이해증진 체계 구축 등으로 전력설비에 대한 인식 전환

설비·계통
운영

- ▶ 제도개선을 통한 최적 전력계통 운영 추진
- ▶ 다회선·무정전 변전소 적용 및 변전소 대형정전 발생 방지 대책 마련으로 전력공급 안정성 제고
- ▶ 高관성 동기조상기 등 새로운 설비 적용을 통한 계통안정화 추진

□ 무탄소전원 계통수용을 위한 전력망 계획 최적화

- (융통선로) 영남지역의 무탄소 전원에서 생산한 전기를 수도권까지 안정적으로 융통할 수 있는 선로보강 계획수립
- (유연한 계획) 실제 발전사업 허가량, 보급물량 등을 고려하여 전력망 규모·목표를 유연하게 조정

□ 전력설비의 효율적 활용을 위한 호남-수도권 HVDC 재구성

- (단계별 조정) 전압형 HVDC 기술력(단위 최대용량 2GW), 발전력 분산공급 및 전압안정화 효과를 고려하여 단계별 설비계획 수립
 - － 호남권 신재생e 발전허가 물량을 수용하고 수도권 전력공급을 위해 1단계 사업('31년) 우선 추진
 - － 2단계('36년), 3단계('38년) 사업추진을 통한 호남권 신재생e 계통연계
- (효율적 구성) 발전력이 집중되는 기존 연계점(태안화력)의 계통여건을 고려, 당진화력·서화성으로 발전력을 분산하고 HVDC 선로구간을 단축
- (배후계통 보강) 호남~충청~수도권간의 상호 전력융통과 안정적 계통운영이 가능하도록 HVDC의 배후 전력망 보강계획 수립


□ 국가첨단전략산업 전력공급 인프라 확충

- (배경) 첨단전략산업 특화단지(용인 등 12개 단지)에 대한 안정적 전력공급을 위해 인프라 확충 필요
- (용인 반도체) 10GW 이상의 대규모 전력을 적기에 공급하기 위해 산단 내 변전소를 신설하고 산단과 기존망을 연결하는 송전선로 건설
 - － (국가산단) 산단 내 3GW 규모 신규 발전소를 계통에 연계하고, 산단 외부로부터 전력을 공급받기 위한 변전소 및 송전선로 건설
 - － (일반산단) 기 수립된 보강계획 이외에 산단 최종규모 전력공급을 위한 추가 변전소 및 송전선로 건설
- (그 외 산단) 구미·새만금산단은 설비보강을 통한 전력공급 추진

지역 (업종)	신규 설비계획
구미(반도체)	154kV 도중#2 변전소, 도중#2분기(선산-고아2 π)T/L
새만금(이차전지)	154kV 비응#4 변전소, 군장-비응#4T/L, 비응#4-동비응T/L

□ 핵심사업에 대한 선제적 건설 착수

- (배경) 건설물량 급증 대비 투입자원과 인력은 한정적으로 국가 경쟁력, 국민복리와 밀접한 주요사업 지연 시 대규모 사회적 손실 우려
- (내용) 핵심사업에 대해 조기에 사업착수를 추진하고, 체계적 사업 관리를 통하여 건설지연에 대응

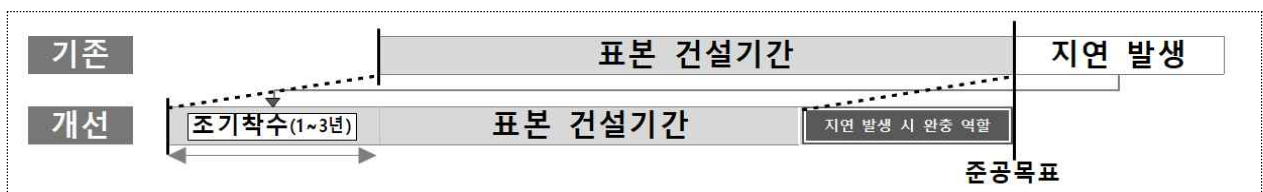

□ 선제적 설비계획 수립을 위한 전력수요 적용 방법 개선

- (배경) 고객의 전기수전 희망시점 대비 전력설비 건설기간이 길고, 잦은 건설지연 발생으로 적기 전력공급 곤란
- (개선) 확정된 전력수요 대신 예측수요를(이행률* 고려) 반영하는 설비계획 수립체제로 전환

* 개발지구(산업단지·택지지구)로 지구지정된 사업이 실시계획 승인고시까지 이행된 비율 또는 전력수전예정통지 신청 건이 실제로 전기를 사용하는 비율

□ 전력망 수요증가 대비 대용량 新전선(HCSC, 3GW) 적용

- (배경) 신규수요·재생e 등에 따른 전력망 건설물량 급증에 대응하기 위한 대용량 전력망 구축 필요
- (개선) 대용량 新전선을 활용하여 전력망을 효율적으로 구축 추진

□ 중장기 전압안정화 대책 마련

- (배경) 지중케이블 및 재생에너지 발전원 증가에 따라 저수요 시간대에 전력계통 과전압 발생 빈도 증가
- (대책) 중장기 전압 전망 및 무효전력 보상장치 설치공간 확보 추진

□ ESS 설치를 통한 재생e 수용 확대

- (배경) 전남, 전북 등 계통부족지역은 대규모 계통 보강 이전에 발전기 접속이 어려운 상황으로 유연한 계통접속 대책 필요
- (대책) 계통부족지역 내 ESS 설치 확대를 위한 기준·제도 마련으로 재생e 수용성 제고 및 계통안정성 확보

□ 정부 합동 국가기간 전력망 적기건설 추진

- (목적) 동해안지역 발전제약 해소 및 첨단산업 등 적기 전력공급을 위한 대규모 국가기간 전력망 확충에 총력 경주
 - － 정부·지자체·한전·수요기업 등 유관기관간 소통·협업 거버넌스 구축 필요
- (내용) 건설사업 갈등 조정 및 해결책 모색, 자연요소 해소방안 마련 등 체계적 사업관리를 위한 산업부-한전 협의체 운영
 - － 건설사업 현황 점검, 사업 리스크 분석 및 현안 해소방안 마련
 - － 주요 정책 이행 점검, 인허가·민원 및 유관기관 이견 협의·조정

□ 전력설비 입지확보 방안 다각화

- 지자체의 지역개발과 연계한 건설사업 추진으로 전력망 수용성 제고
 - － 개발지구(산단·택지) 실시계획 승인 전 지자체 협업을 통한 사전 의견을 반영하여 전력망 건설사업 추진
 - 유헴 국유자산 적극 활용으로 민원 최소화 및 사업지연 예방
 - － 군 재편, 학교 통·폐합 등에서 발생한 유헴부지를 활용하여 전력 설비 입지 확보 추진
- * (한전) 전력망 입지 신속 확정 / (국방부교육청) 국유지 효율적 활용 및 편의시설 확보

□ 지자체 상생협업체계 구축

- (대상) 광역·기초 지자체 등 유관기관 전력설비 관련 업무 담당자
- (내용) 전력망 확충 필요성 및 지역주민 보상·지원 절차 등 정보 공유를 위한 찾아가는 정책설명회 시행
- (계획) 희망 지자체 대상 정책설명회 시행 및 수시 협의체 운영

□ 투명한 입지선정을 위한 사업설명회 체계 개선

- (목적) 지역주민 대상 송변전 건설사업에 대한 사전정보 제공
- (내용) 입지선정 착수 전 사업설명회 시행 의무화(시행방안 등 수립)
- (계획) 시범운영 후 전체 사업으로 확대 추진

□ SOC(철도, 도로 등) 공동건설 활성화 방안 마련

- (배경) 전력망 수용성 제고를 위한 SOC 공동건설 확대로 송전선로 지중화 비용 최소화 및 공공투자 효율성 제고
- (개선) 도로 등과 전력망의 노선 및 사업시기 일치화로 공동건설 활성화
 - － 신규도로 신설 및 확장 등이 적극 시행될 수 있도록 유관기관 지중화 참여 혜택 등 지원방안 마련 추진
- (계획) 정부와 협업하여 전력-도로 공동건설 제도화 및 시범사업 확대

□ 주민친화형 변전소 확대 적용

- 사옥형변전소(사옥 + 변전소) 확대를 통한 주민인식 전환 추진
- 전력설비 입지선정 단계부터 지자체와 주민 의견수렴을 거쳐 공원·체육관 등 주민편의시설 구축
- 독창적 외관 및 조형물이 설치된 “아트컬처형(Art+Culture) 변전소” 설치 및 지역 랜드마크화 추진

□ 중립적 전자파 이해증진 체계 구축

- 국민이 신뢰할 수 있도록 제3의 전문기관 중심의 객관적이고 투명한 정보제공으로 전자파 이해증진 강화
 - － 국립과학관 내 전자파 전시관 구축 및 찾아가는 전자파 과학관 운영
 - － 보건·의학분야 전문기관 협력으로 전자파 건강영향평가센터 설립
- 전자파 인식 전환과 공감대 형성을 위한 대외 상생협력 강화

□ 국민과 함께하는 「고객참여 부하차단 제도」 지속운영으로 발전계약 완화

- (배경) 전력망 건설 지연으로 인한 발전계약 심화 및 구입전력비 상승
- (개요) 발전기 정지 등 계통 불안정 발생 시 한전과 사전에 계약된 부하를 차단하여 전력계통을 회복시키고 고객에게 보상하는 제도*

* '24년 7월부터 차단부하 약 700MW(45개 고객)를 확보하여 제도 운영 중

□ 154kV 다회선·무정전 변전소 적용

- (배경) 대용량 고객 공용망 연계 용이성 확보와 고품질 전력공급을 위해 154kV 변전소 구조 개선 필요
- (대책) 신설 154kV 변전소는 12회선 규모(기존 8회선)를 적용하고, 차단방식을 1.5CB 방식*으로 개선하여 고장시 정전 구간 최소화

* (현재) 설비 1개당 차단기 1개 설치 → (개선) 설비 2개당 차단기 3개 설치

□ 대형정전 방지를 위한 모선구분차단기 설치

- (배경) 기설 154kV 변전소 구조(이중모선)상 모선 휴전작업시 대형 정전* 발생 우려로 변전소 전면정전 방지를 위한 대책 마련 필요

— 전면정전 방지를 위해 변전소 모선 다중화 필요

* 전면정전시 자체복구가 곤란할 경우 타 변전소로 부하전환 장시간 소요

- (대책) 변전소 모선구분 차단기 설치로 모선을 다중화(2개 → 4개)하여 휴전 중 모선고장 시 정전범위 축소(100% → 50%)

□ 高 관성 안정화설비 개발 및 적용으로 계통 안정화 효과 제고

- (현황) 재생e 지속증가 지역(제주, 호남 등)은 계통 불안정 가중 전망에 따라 조속한 안정화설비 보강 필요

■ 상정고장시 취약지역 전력계통 영향 ■



- (대책) 高 관성 “플라이휠 동기조상기” 적용으로 계통 취약지역의 전압불안정 해소 및 주파수 안정도 개선

□ ESS-STATCOM 실증으로 전력전자 기반 계통안정화 기술 조기 확보

- (개요) 고장시 계통에 필요한 유·무효전력을 동시에 공급하여 전압 및 주파수 안정에 기여하는 전력전자 기반의 계통안정화 자원

ESS + STATCOM	ESS-STATCOM
유무효전력 공급을 위해 설비 개별 설치	유무효전력 통합제어로 계통안정 효과 제고

- (효과) ESS/STATCOM 개별설치 대비 부지·비용 및 계통 측면 유리
 - － (부지·비용) MMC* 활용 고전압 형성으로 변압기 설치 불요
 - － (계통 측면) 고장시 동기조상기 대비 높은 유효관성을 보유하여 단시간에 많은 유효전력 방출 가능

* MMC(Modular Multilevel Converter) : 다수의 인버터 직렬연결, 고전압 형성으로 계통연계 가능

IV

계획수립 결과

□ 주요 신규사업 및 지속사업 내역

구 분		수량	사 업 내 역
345kV 변전소	신규 반영	17개	신남사, 서서울#3, 신서초, 신문산, 신동탄, 신이동개폐소, 신여수, 신김해#2, 신마곡, 신양촌, 북고양, 동안성, 신대전, 신원삼, 청주#1개폐소, 청주#2개폐소, 신무안
	지속 사업	35개	신달성, 신장수, 동용인, 남광명, 신익산 등
345kV 송전선로	신규 반영	7개	신고양-중부(지중화), 신시흥-신송도#3(증설), 신고양-양주#3(증설), 신영일 분기(1π→2π), 선산-신충주, 서인천CS-북고양, 동울산-신평항
	지속 사업	39개	동두천CC-양주, 갈산-신광명, 신장성-신정읍 등
154kV 변전소	신규 반영	69개	동구미, 검암, 동수원#2, 강서#2, 강일#2, 명례#2, 구월, 운정#2, 대곡, 가능, 왕송, 연무, 연서, 부석, 농생, 광일, 과림, 학온, 양천#2, 서현, 기지, 남고덕, 남서운, 여주#2, 처인, 오폐#2, 비응#5, 서고덕, 남오창, 서오송, 도중#2, 비응#4, 수변도시#2, 정남, 농생#2, 봉담#2, 석모, 남구리, 반정, 농생#3, 화천#2, 주진#2, 태백#2, 연일, 산창#2, 함양#2, 진보#3, 예천#2, 영주#3, 상주#4, 상주#3, 금산#2, 홍성#2, 논산#2, 옥천#2, 양구#2, 포일, 부여#2, 부여#3, 성산#2, 여주#3, 거창#3, 문경#2, 합천#3, 여주#4, 포이, 양일, 홍천#2, 김천#2
	지속 사업	218개	첨단, 옥계, 서충주, 동포항, 상운, 영양 등

구 분		수량	사 업 내 역
154kV 송전선로	신규 반영	23개	신문래-노량진(1 π), 향남-울북, 청북-기지, 신광적-덕계, 신파주-운정, 남양주-진건, 남양주-양정, 신경서-영종(증설), 신송도-동춘, 신청주-국사, 오송-사직, 신원주-문막, 송정-농성, 신흥천-서흥천, 신제천-영월, 왕암-영월CC, 의령-합천#2, 신강서-세산(증설), 신고창-영광, 신여수-포두, 안덕-한림(1 π →2 π), 신고창-고창, 동구미-광평(증설)
	지속 사업	149개	구리-상봉, 신김포-장기(증설), 장기-김포(증설) 등
HVDC	신규 반영	-	-
	지속 사업	12개	북당진-고덕 2단계, 제주#3HVDC, 양주BTB, 동해안#1C/S-신가평C/S, 동해안#2C/S-동서울C/S, 신부평BtB 1단계, 신부평BtB 2단계, 새만금-서화성, 신해남-당진화력, 새만금-영흥화력, 신해남-서인천복합, 신세종개폐소BtB
STATCOM 또는 SVC 등	신규 반영	1개	한림 ESS-STATCOM
	지속 사업	21개	북부산, 신양산, 신울산, 신가평, 신한울#1, 신한울#2, 신양양, 신의정부, 신태백, 신옥천, 신정읍, 신남원, 신제천, 단양, 신원주개폐소, 북충주, 왕암, 원주, 홍천, 신평택, 신세종개폐소
동기조상기	신규 반영	4개	제주, 남서권, 청양#2, 신무안
	지속 사업	1개	신장성

* 변전소 연계, 연결 직결사업, 인출정비, 접속설비, 선종교체, 차단기 용량대체, 변압기 증설 미포함

□ 전압별·설비별 송변전설비 증가 추이

구분	송전선로(C-km)			변전소(개)			변전설비 용량(MVA)		
	2023	2030	2038	2023	2030	2038	2023	2030	2038
765kV	1,024	1,032	1,032	8	9	9	46,110	56,110	56,110
345kV	9,994	13,134	19,284	117	154	179	146,470	193,970	228,970
154kV	24,086	31,317	37,049	775	951	1,081	160,586	187,226	204,646
HVDC	492	1,768	3,818	6	17	28	4,400	35,900	55,400
합계	35,596	47,251	61,183 (+25,587)	906	1,131	1,297 (+391)	357,566	473,206	545,126 (+187,560)

- '38년 기준 송전선로 건설물량은 25,587C-km이며, '23년 대비 약 1.72배 증가 전망 (신규 발전소 계통연계를 위한 접속설비 및 선로 용량증대 포함)
- '38년 기준 변전소 건설물량은 391개이며, '23년 대비 약 1.43배 증가 전망 (발전소 건설과 관련한 스위치야드, 변환소, 개폐소 포함)
- '38년 기준 변전설비 건설물량은 187,560MVA이며, '23년 대비 약 1.52배 증가 전망

V 향후 계획

□ 대형 원전 등 신규 발전기의 최적 입지 유도

- 제11차 전력수급기본계획의 신규 발전 필요물량(10.3GW)에 대한 발전소 입지 확정시 계통여건이 고려될 수 있도록 정부와 협업 추진

□ 전력망의 안정적 투자 및 조기건설을 위한 역량집중

- 전력망 구축을 위한 차질없는 투자 및 조직·인력 보강 등으로 주요 용통망에 대한 조기건설 추진

□ 발전소 계통연계 원칙

- 발전소 계통연계는 송·배전용 전기설비 이용규정에 따라 발전사업자와 송전사업자 간 계약으로 결정
- 발전소 용량별 접속설비 구성 기준은 송·배전용 전기설비 이용규정 [별표5]에 따름

□ 발전소 접속설비 설비계획 반영 기준

- (중앙급전발전기) 전력수급기본계획에 반영된 발전기의 접속설비
- (비중앙급전발전기) 송전용 전기설비 이용계약을 체결한 발전소 중 한전이 건설하는 접속설비는 설비계획에 반영하고, 발전사가 건설하는 공동접속설비는 아래의 조건을 모두 충족시 설비계획에 반영

- 개별 발전사가 공동접속설비 용량의 50% 이하로 사용
- 공동접속설비는 한전이 관리하고, 후발사업자 접속 희망시 한전 관리하에 공동접속 추진
- 송주법 지원사업, 유지보수 비용은 발전사 부담

※ 단, 집적화단지 지정 개소 중 공동접속설비는 설비계획에 반영

전압 (kV)	지역	준공 시기	변전설비	송전선로	회선	길이 (km)
765	영남권	'24.12	북경남 #4	-	-	-
765	영동권	'28.10	☆신평창(신강원) #1,2	☆신평창분기 (신태백-신가평 2회선분기)	4	2.0
765	중부권	'28.12	☆당진화력 #2,3,4 Tie-Tr	-	-	-
500 (DC)	영동권- 수도권	'26.10	동해안#1C/S	동해안#1C/S-신가평C/S	2	230.0
			신가평C/S			
500 (DC)	영동권- 수도권	'27.12	동해안#2C/S	동해안#2C/S-동서울C/S	2	280.0
			동서울C/S			
500 (DC)	호남권- 수도권	'31.12	새만금C/S	새만금C/S-서화성C/S	2	220.0
			서화성C/S			
500 (DC)	호남권- 중부권	'36.12	신해남C/S	신해남C/S-당진화력C/S	2	290.0
			당진화력C/S			
500 (DC)	호남권- 중부권	'38.12	신해남C/S	신해남C/S-서인천복합C/S	2	350.0
			서인천복합C/S			
500 (DC)	호남권- 중부권	'38.12	새만금C/S	새만금C/S-영흥화력C/S	2	210.0
			영흥화력C/S			
-	중부권	'36.12	신세종개폐소 BtB	-	-	-
130 (DC)	수도권	'28.12	신부평 BtB(1단계)	-	-	-
130 (DC)	수도권	'38.12	신부평 BtB(2단계)	-	-	-
345	영남권	'24.02	북부산 순동무효전력설비	-	-	-
345	영동권	'24.03	동해 차단기 대체	-	-	-
345	영남권	'24.09	신울산 순동무효전력설비	-	-	-

전압 (kV)	지역	준공 시기	변전설비	송전선로	회선	길이 (km)
345	영남권	'24.09	신양산 순동무효전력설비	-	-	-
345	중부권	'24.10	신청주 #1,2,3 신청주 대용량 차단기	신청주분기	4	3.0
345	중부권	'24.10	-	신중부-신청주 선종교체	2	12.0
345	수도권	'24.12	동서울#2 #1,2,3	-	-	-
345	수도권	'24.12	신시화 #3	-	-	-
345	영동권	'24.12	☆면봉산풍력	☆면봉산풍력분기	4	2.0
345	영동권	'24.12	신양양 순동무효전력설비	-	-	-
345	영동권	'24.12	신태백 순동무효전력설비	-	-	-
345	중부권	'24.12	-	북당진-신태정	2	35.5
345	호남권	'24.12	광양 차단기 대체	-	-	-
345	호남권	'24.12	☆새만금 수상태양광 개폐소	☆새만금 수상태양광 개폐소분기	4	0.5
345	영남권	'24.12	☆울산GPS S/Y	☆울산GPS S/Y-남울산	2	0.7
345	영남권	'25.06	의령 모션간 한류리액터	-	-	-
345	영남권	'25.06	신울산 SEC CB(2대)	-	-	-
345	영남권	'25.06	신녹산 #1	-	-	-
345	영남권	'25.09	신양산 차단기 대체	-	-	-
345	중부권	'25.10	신제천 순동무효전력설비			
345	영남권	'25.11	신대연 #3	-	-	-
345	수도권	'25.12	미금 차단기 대체	-	-	-
345	중부권	'25.12	-	신송산-신당진 기설구간 선종교체	1	1.2
345	중부권	'25.12	-	북당진-현대제철 기설구간 선종교체	1	0.6
345	중부권	'25.12	-	북당진-신송산(신당진) 분기점 선종교체	1	4.5

전압 (kV)	지역	준공 시기	변전설비	송전선로	회선	길이 (km)
345	영남권	'25.12	신포항 #5	-	-	-
345	영남권	'25.12	서부산 차단기 대체	-	-	-
345	영남권	'26.02	☆새울S/Y	☆새울S/Y분기	4	0.4
345	수도권	'26.04	서서울#2 #3	-	-	-
345	호남권	'26.04	신남원 순동무효전력설비	-	-	-
345	호남권	'26.09	신남원 #2	-	-	-
345	수도권	'26.08	동용인 #1,2,3	신안성-동용인	3	6.6
345	수도권	'26.09	남광명(신목감) #1,2	남광명분기(1π)	2	0.4
345	수도권	'26.10	동두천CC-양주 한류리액터	동두천CC-양주	2	38.1
345	영동권	'28.10	-	☆신평창-강릉안인개폐소	2	60.0
345	호남권	'26.10	신장수 #1	신장수분기	2	0.7
345	수도권	'26.10	-	신가평C/S-신가평	4	-
345	수도권	'26.10	-	신가평-미금 선종교체	2	38.1
345	수도권	'26.10	-	신의정부-미금 선종교체	2	23.1
345	수도권	'26.10	신가평 모선 용량대체	-	-	-
345	수도권	'26.10	신가평 순동무효전력설비	-	-	-
345	영동권	'26.10	☆한울#3S/Y 모선 용량대체	-	-	-
345	영동권	'26.10	☆한울NP#3 S/Y 증설	☆동해안#1C/S-한울NP#3S/Y ☆동해안#1C/S-신한울NP#1S/Y	5	3.1
345	영동권	'26.10	동해안#1C/S 순동무효전력설비	-	-	-
345	중부권	'26.12	신성연 #1,2,3	신성연분기	2	1.3
345	호남권	'26.12	신강진 #5	-	-	-
345	영남권	'26.12	선산 ESS	-	-	-
345	영남권	'27.02	☆함안천연가스S/Y	☆함안천연가스S/Y분기	4	3.4

전압 (kV)	지역	준공 시기	변전설비	송전선로	회선	길이 (km)
345	중부권	'27.04	신온양 #1	-	-	-
345	영남권	'27.04	-	북경남-대구 선종교체	2	8.05
345	호남권	'27.04	☆한빛NP#2 S/Y 순동무효전력설비	-	-	-
345	수도권	'27.05	신의정부 순동무효전력설비	-	-	-
345	영남권	'27.06	☆월성S/Y 차단기 대체	-	-	-
345	중부권	'27.06	세종 #4	-	-	-
345	수도권	'27.07	동서울#2 #4	-	-	-
345	수도권	'27.07	-	갈산-신광명(증설)	1	17.0
345	호남권	'27.08	신정읍 #1,2,3	신정읍분기	4	0.5
345	호남권	'27.08	신정읍 순동무효전력설비	-	-	-
345	호남권	'27.09	신장성 #1,2,3	신장성분기	4	4.8
345	수도권	'27.10	신김포 #4	-	-	-
345	수도권	'27.12	동서울#1-동서울#2 한류리액터	-	-	-
345	수도권	'27.12	서서울#2-신성남 한류리액터	-	-	-
345	수도권	'27.12	-	동서울C/S-동서울	4	-
345	수도권	'27.12	-	동서울-신성남 선종교체	2	38.1
345	수도권	'27.12	-	동서울-신용인 선종교체	2	42.6
345	영동권	'27.12	동해안#2C/S 순동무효전력설비	-	-	-
345	영동권	'27.12	☆한울NP#1 S/Y 증설	☆동해안#2C/S-한울NP#1S/Y	2	1.0
345	영동권	'27.12	☆한울NP#2 S/Y 증설	☆동해안#2C/S-한울NP#2S/Y	2	1.0
345	수도권	'27.12	-	남광명분기($1\pi \rightarrow 2\pi$)	2	0.4
345	수도권	'27.12	신기흥 #1,2,3,4	신기흥분기	4	0.5
345	중부권	'27.12		신온양-청양 선종교체	2	51.8
345	호남권	'27.12		신남원-광양 선종교체	2	65.6
345	호남권	'27.12	신장성 동기조상기	-	-	-

전압 (kV)	지역	준공 시기	변전설비	송전선로	회선	길이 (km)
345	영남권	'27.12		북경남-신달성 선종교체	2	12.0
345	영남권	'27.12		신달성-신옥천 선종교체	1	94.0
345	영남권	'27.12	-	무주PP-신옥천 선종교체	1	32.0
345	영남권	'27.12	-	신달성-무주PP 선종교체	1	63.0
345	영남권	'27.12	-	북경남-고령 선종교체	2	36.0
345	영남권	'27.12	신강서 #1,2,3	신강서분기	4	4.7
345	영남권	'27.12	고리#NP1 순동무효전력설비	-	-	-
345	중부권	'27.12	신옥천 순동무효전력설비	-	-	-
345	호남권	'28.01	☆묘도S/Y	☆묘도S/Y분기	4	2.3
345	호남권	'28.04	-	☆군산-새만금 수상태양광 개폐소	1	16.0
345	중부권	'28.06	☆음성천연가스2호기S/Y	☆신충주-음성천연가스2호기	2	26.5
345	영동권	'28.06	신원주개폐소 순동무효전력설비	-	-	-
345	수도권	'28.06	신평택 순동무효전력설비	-	-	-
345	수도권	'28.06	신평택 #1,2,3	신평택분기	4	0.6
345	수도권	'28.06	고덕#3 #1,2,3	신평택-고덕#3	4	15.0
345	수도권	'28.06	신고양 #1,2,3	신고양분기	4	0.2
345	수도권	'28.06	남양주 #1,2,3	남양주분기(신의정부 방향)	2	0.1
				남양주분기(미금 방향)	2	0.6
345	수도권	'28.06	서서울 차단기 대체	-	-	-
345	영동권	'28.06	신원주개폐소	신제천-신원주개폐소	2	0.5
				여주CC-신원주개폐소	2	0.5
				신원주개폐소-신충주	4	9.3
345	수도권	'28.12	신광명#2 #1,2	-	-	-

전압 (kV)	지역	준공 시기	변전설비	송전선로	회선	길이 (km)
345	수도권	'28.12	-	신광명-신광명#2	2	0.5
345	수도권	'28.12	-	갈산-신광명, 신광명-신문래 인출변경	-	-
345	수도권	'28.12	신문래 차단기 대체	-	-	-
345	수도권	'28.12	신송도 #1,2,3	신시흥-신송도	2	8.4
345	중부권	'28.12	신석문 #1,2	신석문-신송산	2	13.5
345	중부권	'28.12	현대제철 차단기 대체	-	-	-
345	중부권	'28.12	-	☆당진TP-신석문	2	10.3
345	중부권	'28.12	-	북당진 인출변경	2	0.1
345	중부권	'28.12	-	신당진-북당진 선종교체	2	0.9
345	중부권	'28.12	-	신당진-북당진 연결	2	1.2
345	중부권	'28.12	북당진 모선간 한류리액터	-		
345	중부권	'28.12	-	GS EPS분기	2	0.6
345	호남권	'28.12	☆신호남S/Y	☆신호남S/Y분기	4	0.7
345	영남권	'28.12	신달성 #1,2,3	신달성분기	4	2.6
345	영남권	'28.12	대구 #4	-	-	-
345	영남권	'28.12	신포항 차단기 대체	-	-	-
345	영남권	'28.12	서대구 차단기 대체	-	-	-
345	영남권	'28.12	신영주 ESS	-	-	-
345	영남권	'28.12	-	서부산-신강서 용량증대	2	5.55
345	영남권	'29.03	울주 #1	-	-	-
345	영동권	'29.10	신원주 #1,2	-	-	-
345	영남권	'29.10	동울산 #4	-	-	-
345	수도권	'29.12	신광적 #1,2	신광적분기	4	0.5
345	호남권	'29.12	-	신장성-신정읍	2	63.9
345	호남권	'29.12	-	신계룡-신정읍	2	114.7
345	호남권	'29.12	☆무주영동PPS/Y	☆무주영동PPS/Y분기	4	0.1
345	수도권	'30.03	신남사 #1,2	신남사분기	4	0.3

전압 (kV)	지역	준공 시기	변전설비	송전선로	회선	길이 (km)
345	영남권	'30.04	신강서 #4	-	-	-
345	수도권	'30.06	곤지암 차단기 대체	-	-	-
345	수도권	'30.06	신하남 #1,2,3,4	동서울-신하남	2	2.5
				신하남-곤지암	2	0.5
				신하남-신성남	2	0.5
				신하남-신용인	2	0.5
				동서울-신성남 철거	2	-3.6
				동서울-신용인 철거	2	-2.5
345	수도권	'30.10	신양평 #1,2	신양평분기	4	1.2
345	수도권	'30.10	신판교 #1,2,3	신판교-신성남	3	0.2
				신판교-신양재	2	0.3
				신성남 345kV M.Tr 대체 (5대, 고임피던스)	-	-
345	수도권	'30.10	신오포 #1,2,3,4	신오포분기	4	0.4
345	중부권	'30.10	청양 차단기 대체	-	-	-
345	중부권	'30.10	신계룡 차단기 대체	-	-	-
345	중부권	'30.10	신온양 차단기 대체	-	-	-
345	호남권	'30.12	신해남 #1,2,3,4	신해남-신장성	2	96.0
				신해남-신강진	2	27.0
345	호남권	'30.12	신고창 #1,2,3	신고창분기	4	11.0
345	호남권	'30.12	남서권(신임실)개폐소	남서권(신임실)개폐소분기	4	0.3
345	호남권	'30.12	-	신강진-광양 용량증대	2	112.0
345	호남권	'30.12	-	신광주-남서권개폐소	2	45.0
345	호남권	'30.12	-	남서권개폐소-신계룡	2	106.0
345	호남권	'30.12	신장성 #4	-	-	-
345	호남권	'30.12	신장성 #5	-	-	-
345	호남권	'30.12	신화순 #4	-	-	-
345	호남권	'30.12	신해남 #5	-	-	-
345	호남권	'30.12	신해남 #6	-	-	-

전압 (kV)	지역	준공 시기	변전설비	송전선로	회선	길이 (km)
345	호남권	'30.12	신고창 #5	-	-	-
345	호남권	'30.12	신고창 #4	-	-	-
345	호남권	'30.12	☆신고흥 S/Y	☆신고흥 S/Y분기	-	-
345	수도권	'31.04	서화성 #1,2,3	서화성분기	4	8.0
345	수도권	'31.04	서서울#3 #1,2	서서울#3분기	4	0.7
345	수도권	'31.04	-	신시흥-신송도(증설)	1	8.4
345	수도권	'31.10	-	신고양-중부T/L 지중화	2	1.5
345	중부권	'31.10	북천안 #1,2,3	북천안분기	4	7.6
345	호남권	'31.10	신남원 #3	-	-	-
345	호남권	'31.10	신고창 #6	-	-	-
345	수도권	'31.12	-	서화성-가정개폐소	2	44.8
345	수도권	'31.12	☆홍천PP S/Y	☆홍천PP S/Y분기	4	0.1
345	중부권	'31.12	신세종개폐소	신세종개폐소 #1분기	4	1.3
				신세종개폐소 #2분기	4	1.3
345	중부권	'31.12	-	신계룡분기 2ㄱ화	2	0.7
345	중부권	'31.12	신대산 #1,2,3	신대산-당진TP	2	15.1
345	중부권	'31.12	신세종개폐소 순동무효전력설비	-	-	-
345	중부권	'31.12	청주#1S/Y	청주#1S/Y분기	2	0.7
345	중부권	'31.12	청주#2S/Y	청주#2S/Y분기	2	0.7
345	중부권	'31.12	-	청주#1S/Y-청주#2S/Y	2	0.1
345	중부권	'31.12	-	신옥천-신세종개폐소 용량증대	2	35.1
345	중부권	'31.12	-	신세종개폐소-남청주 용량증대	2	31.5
345	중부권	'31.12	-	남청주-신청주	2	12.2
345	중부권	'31.12	-	무주영동PPS/Y-신세종개폐소	2	60.1
345	중부권	'31.12	-	신세종개폐소-신진천	2	51.2
345	중부권	'31.12	-	신계룡-북천안	2	71.7
345	호남권	'31.12	신해남 #7	-	-	-

전압 (kV)	지역	준공 시기	변전설비	송전선로	회선	길이 (km)
345	호남권	'31.12	새만금 #3	-	-	-
345	호남권	'31.12	신장성 #6	-	-	-
345	영남권	'31.12	-	동울산-월성	2	10.3
345	영남권	'31.12	-	동울산-신포항 직결	2	2.0
345	영남권	'31.12	-	동울산-신포항 선종교체	2	37.8
345	영남권	'31.12	-	신포항-신월성 선종교체	2	26.9
345	영남권	'31.12	-	울주-신월성 계통변경	1	0.4
345	호남권	'31.12	새만금#2개폐소	새만금-새만금#2개폐소	2	33.0
				신정읍-새만금#2개폐소	2	51.2
345	호남권	'31.12	-	군산-청양 선종교체	2	63.5
345	호남권	'31.12	-	신남원-신옥천 용량증대	1	65.4
345	호남권	'31.12	-	신남원-신장수 용량증대	1	36.3
345	호남권	'31.12	-	신장수-신옥천 용량증대	1	30.5
345	호남권	'31.12	-	신장수분기 2 π 화	2	0.7
345	호남권	'31.12	-	신장수-무주영동PPS/Y	2	78.1
345	호남권	'31.12	-	광양-신장수	2	98.6
345	수도권	'32.04	신서초 #1,2,3	신판교-신서초	2	9.8
				신서초-신양재	2	5.7
345	수도권	'32.04	신양재 차단기 대체	-	-	-
345	수도권	'32.04	신문산 #1,2	신문산분기	4	0.8
345	수도권	'32.04	신동탄 #1,2,3,4	신동탄분기	4	3.4
345	수도권	'32.04	신이동개폐소	서안성-신이동	3	8.4
345	영남권	'32.04	-	☆고성하이TP-의령	2	68.0
345	수도권	'32.10	신양촌 #1,2,3,4	신양촌분기	4	0.5
345	수도권	'32.10	신안성 SEC CB(4대)	-	-	-

전압 (kV)	지역	준공 시기	변전설비	송전선로	회선	길이 (km)
345	영동권	'32.10	-	신평창-신원주개폐소	2	78.0
345	영동권- 수도권	'32.10	-	신원주개폐소-동용인	2	60.1
345	호남권	'32.10	새만금#2 #1	-	-	-
345	호남권	'32.10	새만금#2 #2	-	-	-
345	호남권	'32.12	남서권(신임실) 플라이휠 동기조상기	-	-	-
345	영동권	'33.04	신흥천#1	-	-	-
345	영동권	'33.04	신흥천#2	-	-	-
345	영동권- 중부권	'33.10	-	신영주-신중부	2	123.0
345	중부권- 수도권	'33.10	-	신중부-신용인	2	74.0
345	영남권	'33.10	신영주 #4	-	-	-
345	영남권	'33.10	신양산#2 #1,2	신양산#2분기	4	0.3
345	호남권	'33.12	-	신고창-새만금#2개폐소	2	83.2
345	호남권 -중부권	'33.12	-	새만금#2개폐소-청양#2개폐소	2	79.4
345	중부권- 수도권	'33.12	-	청양#2개폐소-고덕#3	2	83.2
345	호남권	'33.12	-	신고흥S/Y-남서권	2	89.6
345	중부권	'33.12	청양#2개폐소	청양#2개폐소분기	2	1.3
345	중부권	'33.12	청양#2 플라이휠 동기조상기	-	-	-
345	수도권	'34.04	신마곡 #1,2,3	신마곡분기	4	7.7
345	수도권	'34.04	-	양주-신고양(증설 및 지중화) (기존#1,2T/L용량증대 포함)	3	10.8
345	중부권	'34.04	신대전 #1,2,3	신대전분기	4	4.0
345	영남권	'34.04	신김해#2 #1,2	신김해#2분기	4	1.95
345	호남권	'34.04	신여수 #1,2,3	신여수분기	4	0.3
345	호남권	'34.04	-	신호남S/Y-신여수 용량증대	2	5.0
345	수도권	'34.04	북고양 #1,2,3	북고양분기	4	0.2

전압 (kV)	지역	준공 시기	변전설비	송전선로	회선	길이 (km)
345	수도권	'34.10	동안성 #1,2	동안성분기	4	0.1
345	호남권	'34.10	신무안 #1,2,3,4	신무안분기	4	34.4
345	호남권	'34.12	-	새만금#2개폐소-신서산	2	121.6
345	호남권	'34.12	신무안 플라이휠 동기조상기	-	-	-
345	영남권	'36.04	-	신강서-북부산 용량증대	2	16.2
345	영남권	'36.10	-	선산-신충주	2	152.0
345	중부권- 수도권	'36.12	-	북천안-신기흥	2	71.7
345	호남권- 중부권	'36.12	-	군산-북천안	2	115.2
345	호남권	'36.12	-	신광주-신화순 증설(#3,#4)	2	48.0
345	호남권	'36.12	새만금 #4	-	-	-
345	호남권	'36.12	신장수 #2	-	-	-
345	호남권	'36.12	신광주 #4	-	-	-
345	호남권	'36.12	광양 #4	-	-	-
345	수도권	'36.12	-	신탄정-신평교	2	79.4
345	호남권	'38.10	남서권 #1	-	-	-
345	호남권	'38.10	남서권 #2	-	-	-
345	호남권	'38.10	남서권 #3	-	-	-
345	호남권	'38.10	남서권 #4	-	-	-
345	호남권	'38.10	남서권 #5	-	-	-
345	호남권	'38.10	신익산 #1,2	신익산분기	4	10.0
345	호남권	'38.10	신익산 #3	-	-	-
345	영남권	'38.10	-	신영일분기 2π화	2	1
345	수도권	'38.12	-	서인천CS-북고양	2	30
345	수도권	'38.12	신원삼 #1,2	신안성-신원삼 (신안성-동용인 활용 계통변경)	2	0.7
				신안성-신원삼	1	6.6
345	영동권- 수도권	'38.12	-	신원주개폐소-신원삼	2	60.1

전압 (kV)	지역	준공 시기	변전설비	송전선로	회선	길이 (km)
345	영남권	'38.12	신영일 #2	-	-	-
345	영동권	'39.이후	-	신양양($1\pi \rightarrow 2\pi$)	2	1.9
345	영남권	'39.이후	신포항 ESS	-	-	-
345	호남권	추후확정	★서남권해상풍력S/Y	★서남권해상풍력SY-신정읍	추후 확정	추후 확정
345	호남권	추후확정	★신안해상풍력S/Y	★신안해상풍력SY-신장성	추후 확정	추후 확정
154	서울	'24.06	-	화양-성수 선종교체	1	1.6
154	서울	'24.06	-	원남-미아 선종교체	2	0.9
154	서울	'24.07	-	수유분기($1\pi \rightarrow 2\pi$)	2	0.5
154	서울	'24.12	-	중계-신내	1	5.0
154	서울	'25.06	-	군자-성수 일부구간 철거	1	-2.9
154	서울	'25.06	-	화양-성수	1	1.6
154	서울	'25.06	-	군자-성수, 화양-성수 직결	1	0.1
154	서울	'25.06	-	구리-상봉	1	7.0
154	서울	'25.11	증산	증산분기	4	0.1
				증산-은평	2	0.1
154	서울	'27.10	장위	장위분기	4	0.3
154	서울	'31.04	원효	용산-동빙고 일부구간 철거	1	-0.1
				용산-원효	2	0.1
				원효-동빙고	1	0.2
154	서울	'32.06	-	중부-마포	2	3.5
154	서울	'32.06	-	마포-용산	2	2.7
154	서울	'32.06	-	중부-용산(철거)	2	-5.7
154	서울	'33.10	-	연대분기($1\pi \rightarrow 2\pi$)	2	1.3
154	서울	'34.04	-	성수-뚝도 용량증대	2	1.7
154	서울	'36.10	-	홍인분기($1\pi \rightarrow 2\pi$)	2	0.8
154	서울	'36.10	-	아현분기($1\pi \rightarrow 2\pi$)	2	2.4
154	서울	'39.이후	광진	광진분기	4	0.3
154	서울	'39.이후	공릉	공릉분기	2	0.5

전압 (kV)	지역	준공 시기	변전설비	송전선로	회선	길이 (km)
154	서울	'39.이후	-	세종로-운니(증설)	1	3.2
154	서울	'39.이후	-	옥인-운니 철거	2	-3.0
154	서울	'39.이후	-	세종로-옥인 철거	1	-1.5
154	서울	'39.이후	동대문	성동-종로분기 활용	2	0.1
154	서울	'39.이후	삼각지	삼각지-한남	2	2.8
				원효-동빙고 철거	1	-2.8
				삼각지분기 (순화-동빙고 활용, 동빙고 방면)	1	0.3
				삼각지분기 (순화-동빙고 활용, 순화방면)	1	0.3
				원효-삼각지	2	1.5
				순화-삼각지(증설)	1	3.0
				한남-신당, 신당-마장 연결 (한남-마장 직결분리)	1	0.1
				삼각지-동빙고	1	2.2
				원효-삼각지 전력구화	-	-
154	남서울	'24.04	강서(마곡#2)	강서-가양	2	1.0
154	남서울	'24.12	-	동서울#2분기	2	0.1
154	남서울	'26.03	-	신문래-여의 선종교체	1	6.4
154	남서울	'26.05	-	노들분기(신문래-노량진 1π)	2	0.2
154	남서울	'26.10	-	양지-개포(인출변경)	1	0.6
				양지-도곡(인출변경)	1	0.6
154	남서울	'26.11	-	신문래-노들#2 선종교체	1	2.9
154	남서울	'26.12	-	고강-강서	2	6.0
154	남서울	'27.11	-	신문래-노들#1 선종교체	1	2.9
154	남서울	'26.12	남광명(신목감)	남광명분기	4	0.3
				온수-소래 직결	1	0.1
				남광명-소래 직결	1	0.1

전압 (kV)	지역	준공 시기	변전설비	송전선로	회선	길이 (km)
154	남서울	'27.07	-	동서울#2-탄천	2	13.0
154	남서울	'28.11	-	노들-노량진#2 선종교체	1	2.6
154	남서울	'29.06	북과천(과천#2)	북과천분기	4	1.0
154	남서울	'29.11	-	노들-노량진#1 선종교체	1	2.6
154	남서울	'30.04	강서#2	강서#2분기	4	1.0
154	남서울	'30.06	교산	동서울-교산	4	0.3
				신하남-교산	4	2.0
			-	신하남-신장	2	2.0
				신하남-서종	2	2.0
154	남서울	'30.10	-	신양평-양평	3	0.1
				신양평-당인리	2	2.9
				의사당-여의(연결)	1	0.2
				목동-구로(연결)	2	0.2
154	남서울	'30.10	구로#2	구로#2분기	4	1.0
154	남서울	'31.04	강일#2	강일#2분기	2	1.1
154	남서울	'31.06	노량진#2	노량진#2분기(노들-노량진2 π)	4	1.0
154	남서울	'31.06	-	천왕-구로 선종교체	2	6.6
154	남서울	'31.06	-	천왕-오류 선종교체	2	4.5
154	남서울	'32.04	광일	신광명#2-광일(기설활용)	2	2.6
				광일분기(온수-소래2 π)	4	1.0
154	남서울	'32.04	과림	과림분기(온수-소래2 π)	4	2.0
				과림-서안양	2	11.4
154	남서울	'32.04	학온	학온분기(소래-남광명2 π)	4	0.1
154	남서울	'32.04	양천#2	양천#2분기	4	1.0
154	남서울	'32.04	-	신서초-양지	2	5.7
				신서초-염곡	2	2.6
				도곡분기(신양재(양지)-개포 1 π)	2	0.6

전압 (kV)	지역	준공 시기	변전설비	송전선로	회선	길이 (km)
154	남서울	'33.10	-	신림-봉천	1	3.0
154	남서울	'34.04	-	신마곡-마곡	2	1.6
				신마곡-화곡	2	0.9
				고강-강서,화곡(직결)	2	0.7
154	남서울	'36.04	잠실#2	잠실#2분기	4	0.1
				탄천-잠실#2	2	0.1
154	남서울	'36.06	-	구공-독산 복도체화	1	2.9
154	인천	'24.04	-	신시흥-남동 선종교체	2	2.2
154	인천	'24.10	-	원미-부흥 증설	1	2.5
154	인천	'26.03	서송도	동송도-서송도	2	5.0
154	인천	'26.10	북통진(하성)	북통진(하성)분기	2	3.5
154	인천	'26.10	-	신김포-장기(증설)	1	6.9
154	인천	'26.10	-	장기-김포(증설)	1	3.6
154	인천	'26.12	-	중동-고강	2	6.2
154	인천	'26.12	광석	광석분기	4	5.5
154	인천	'26.12	학운	학운분기	4	3.0
154	인천	'27.04	임학#2	임학-임학#2	2	1.5
154	인천	'27.10	-	청라분기(증설)	4	0.5
154	인천	'27.10	-	신김포-통진(증설)	1	8.2
154	인천	'27.10	-	양촌-계양	1	2.6
154	인천	'27.10	-	북인천-원창 직결	1	0.1
154	인천	'27.10	-	신김포-양곡(증설)	1	3.2
154	인천	'27.12	대장	임학#2-대장	2	1.1
				대장-고강	2	1.5
154	인천	'27.12	-	신송도-동송도	2	4.0
154	인천	'27.12	-	신부평-고강 철거	2	-2.1
154	인천	'28.04	서청라	서청라분기	4	1.8
154	인천	'28.04	-	신경서-영종(증설)	1	17.5

전압 (kV)	지역	준공 시기	변전설비	송전선로	회선	길이 (km)
154	인천	'28.10	월곶	통진-월곶	2	6.2
154	인천	'28.12	배곧	정왕-배곧	2	5.0
				배곧-서시화	2	0.6
154	인천	'28.12	-	신송도-북송도	2	8.5
154	인천	'29.03	-	신시흥-정왕(복도체화)	2	3.5
154	인천	'29.04	아암	아암분기	4	3.0
154	인천	'29.04	검암	검암분기	3	0.02
154	인천	'29.04		월곶-강화	2	7.2
154	인천	'29.10	마전	마전분기	4	0.1
154	인천	'29.12	걸포	걸포분기	2	3.9
154	인천	'31.04	송도#6	송도#6분기	4	1.5
154	인천	'31.04	-	신송도-동춘	2	4.3
154	인천	'31.04	-	신가좌-신현(지중화)	2	0.55
154	인천	'31.04	-	신가좌-주안(지중화)	2	1.05
154	인천	'31.06	-	인천CC-중산	2	7.8
154	인천	'31.10	구월	구월분기	2	1.8
				구월-관교	2	1.8
154	인천	'32.04	영종#3	중산-을왕(1π분기)	2	0.5
				중산-영종#3	1	5.0
154	인천	'32.04	-	신가좌-관교 연결	1	3.0
154	인천	'32.10	-	신양촌-장기	3	0.5
				신양촌-학운	3	7.3
				신양촌-김포	2	8.7
154	인천	'33.10	-	영종#3-을왕	1	11.5
154	인천	'33.10	-	역곡-온수	1	1.6
154	인천	'36.04	석모	석모분기	2	2.0
154	인천	'36.10	-	서강화-양곡	2	26.6
154	인천	'38.04	-	불로-마전 선종교체	2	0.4

전압 (kV)	지역	준공 시기	변전설비	송전선로	회선	길이 (km)
154	인천	'39.이후	-	☆포스코CC-신현 증설	1	6.9
154	인천	'39.이후	옥련	옥련분기	4	1.2
154	경기북부	'24.10	-	운천-철원 선종교체	2	16.9
154	경기북부	'24.12	-	미금-구리 증설	1	4.6
154	경기북부	'25.10	회천	회천분기	4	2.3
154	경기북부	'25.12	-	덕소-팔당HP-청평HP 선종교체	1	24.6
154	경기북부	'26.06	-	신의정부-금오	1	3.7
154	경기북부	'26.06	-	신의정부-용현	1	4.7
154	경기북부	'26.12	-	가평-청평HP 선종교체	2	13.8
154	경기북부	'26.12	-	마석-청평HP 선종교체	2	11.2
154	경기북부	'28.06	진접 차단기 대체	-	-	-
154	경기북부	'28.06	왕숙	남양주-왕숙	2	3.1
				왕숙-진접	2	2.9
154	경기북부	'28.06	-	별내-진접 직결	2	-
154	경기북부	'28.06	-	신고양-원흥(신고양분기)	2	0.2
154	경기북부	'28.06	-	신고양-수색(신고양분기)	2	0.2
154	경기북부	'28.06	-	신파주-양주 직결	2	0.1
154	경기북부	'28.06	-	원흥-고양 직결	2	0.1
154	경기북부	'28.06	서일산	서일산분기	4	1.0
154	경기북부	'28.11	진목	진목분기	4	0.5
154	경기북부	'28.11	은남	은남분기	4	4.3
154	경기북부	'29.10	-	신고양-창릉	2	3.3
154	경기북부	'29.10	창릉	창릉-능곡	2	2.0
154	경기북부	'29.11	양정	양정분기	4	0.5
154	경기북부	'29.12	-	신포천-옥정, 동두천-덕계 (동두천 계통변경)	4	1.0
154	경기북부	'29.12	-	신광적분기	4	0.5
154	경기북부	'30.10	-	남양주-평내	2	10.0

전압 (kV)	지역	준공 시기	변전설비	송전선로	회선	길이 (km)
154	경기북부	'30.10	평내	평내분기	4	6.2
154	경기북부	'30.10	-	남양주-진건/양정	4	2.5
154	경기북부	'31.04	-	신파주-운정	2	5.6
154	경기북부	'31.04	운정#2	운정#2분기	4	1.85
154	경기북부	'31.04	대곡	대곡분기	4	2.2
154	경기북부	'31.04	가능	가능분기	4	0.3
154	경기북부	'31.04	-	신광적-덕계	2	17.4
154	경기북부	'31.10	연일	연일분기	4	0.5
154	경기북부	'32.04	-	신문산분기(금촌-월롱2π)	4	1.6
154	경기북부	'32.04	-	신문산-선유	2	6.5
154	경기북부	'34.04	-	북고양-송포	2	9.3
			-	북고양-대곡	2	9.2
			-	북고양-고양	2	0.6
			-	북고양-신파주	2	0.5
			-	원흥-창릉	2	1.9
			-	양주-원흥	2	0.1
			-	신파주-서일산 직결	2	0.3
154	경기북부	'34.04	남구리	미금-남구리(남구리분기)	2	1.6
				남구리-화양/광장(남구리분기)	2	1.2
154	경기북부	'34.10	포일	포일분기	4	0.5
154	경기북부	'36.10	양일	양일분기	4	0.5
154	경기북부	'37.10	포이	포이분기	4	0.5
154	경기	'24.04	-	남군포-의왕 증설	1	4.5
154	경기	'24.06	금암(굴동)	세교-금암	2	3.0
154	경기	'25.02	동송산	동송산분기	4	0.1
154	경기	'25.04	-	안양-평촌(증설)	1	3.6
154	경기	'25.06	-	오산-평택 선종교체	2	21.2
154	경기	'25.06	-	평택-추팔 선종교체	2	11.9

전압 (kV)	지역	준공 시기	변전설비	송전선로	회선	길이 (km)
154	경기	'25.06	중동탄	중동탄분기	4	2.0
154	경기	'25.06	희곡	희곡분기	4	4.7
154	경기	'25.10	방여울	방여울분기	4	1.3
154	경기	'25.10	북장안	북장안분기	4	0.5
154	경기	'25.10	북현덕	북현덕분기	4	3.2
154	경기	'25.10	-	감곡-가남 선종교체	2	26.0
154	경기	'25.10	-	이천-가남 선종교체	2	12.9
154	경기	'25.12	추곡	추곡분기	4	1.4
154	경기	'26.02	고림	고림분기	4	2.0
154	경기	'26.04	-	호매실-남수원	2	9.5
154	경기	'26.04	-	서서울#2-서수원 인출정비	2	0.5
				서서울#2-율전 인출정비	2	0.5
154	경기	'26.04	-	서판교-정자	1	4.6
154	경기	'26.04	-	성포-안산(증설)	1	3.2
154	경기	'26.06	북정	산성-북정	2	2.1
				북정-수서	2	0.2
				산성-수서(철거)	2	-0.8
154	경기	'26.06	-	소사별분기	2	1.5
154	경기	'26.10	북평택	북평택분기	4	0.8
154	경기			동평택-북평택	2	2.7
154	경기	'26.12	번천(중대)	번천분기	4	2.5
154	경기	'27.04	부발	부발분기	4	0.3
154	경기	'27.10	당수	당수분기	4	6.2
154	경기	'27.12	-	남광명-(삼천리)-서안양(증설)	1	3.8
154	경기	'27.12	신수원#2	신기흥분기(신기흥-신수원#2)	2	5.8
154	경기	'27.12		신기흥분기(신기흥-북동탄)	2	3.2
154	경기	'27.12	신수원#2, 북동탄 차단기 대체	-	-	-
154	경기	'28.04	북신갈	북신갈분기	4	0.5

전압 (kV)	지역	준공 시기	변전설비	송전선로	회선	길이 (km)
154	경기	'28.04	권선(탑동)	권선분기(호매실-남수원 2π)	4	0.1
154	경기	'28.06	-	신평택-북현덕	2	7.3
				신평택-팽성	2	7.5
				고덕#3분기	4	0.2
				고덕#3-팽성	2	9.7
				포승-희곡(직결)	1	0.1
				청북-만호/포승(철거)	2	-1.5
				평택TP-포승(인출변경)	2	1.8
				북현덕-청북(인출변경)	2	2.7
				평택TP-북현덕(철거)	2	-0.7
154	경기	'28.06	-	고덕#2-동평택(복도체화)	2	3.5
154	경기	'28.10	서탄	서탄분기	4	3.5
154	경기	'28.12	양감(하길)	양감분기	4	1.9
				발안-구문천 선종교체	2	6.8
154	경기	'29.04	서동탄	서동탄분기	4	1.9
154	경기	'29.04	고천	고천분기	4	0.6
154	경기	'29.04	동수원#2	동수원#2분기	4	0.7
154	경기	'29.10	도일(중장안)	도일분기	4	1.0
154	경기	'29.10	신해(금당)	신해분기(감곡측)	2	0.2
				신해분기(가남측)	2	0.3
154	경기	'29.10	봉현	봉현분기	4	0.9
154	경기	'29.10	북리	북리분기	4	1.9
154	경기	'29.10	온석	온석분기(화성-남양2π분기)	4	0.2
154	경기	'29.10	지문	지문분기	4	4.5
154	경기	'29.10	팔탄	팔탄분기	4	0.3
154	경기	'30.04	-	산본-안양	2	4.7
154				서서울-안양(직결)	2	0.6
154	경기	'30.10	-	신판교-신봉(인출 변경)	2	0.3
154				신판교-신성남	3	0.2

전압 (kV)	지역	준공 시기	변전설비	송전선로	회선	길이 (km)
154	경기	'30.10	-	신오포분기(오포측)	3	0.8
154				신오포분기(모현측)	2	0.9
154	경기	'31.04	-	서화성분기(동송산측)	2	5.4
154	경기	'31.04		서화성분기(남양측)	2	5.4
154	경기	'31.04	송산	서화성-송산	2	6.5
154	경기	'31.04	-	온석분기(마도-장덕2π분기)	4	1.5
154	경기	'31.04	왕송	서서울#3-왕송	2	2.4
154	경기	'31.10	현덕	현덕분기	4	3.3
154	경기	'32.04	서현	서현분기	4	3.0
154	경기	'32.04	-	신동탄분기(신수원-동수원)	4	3.5
154	경기			신동탄분기(농서-신갈)	4	4.2
154	경기			신동탄-동수원(증설)	1	7.3
154	경기			북신갈-흥덕	2	2.6
154	경기			북신갈-신갈	2	3.3
154	경기			흥덕-기흥(직결)	2	1.0
154	경기	'32.04	오포#2	신오포-오포#2	2	5.0
154	경기	'32.04	-	왕송-울전(인출 변경)	2	3.3
154	경기			서서울#2-당수	2	6.7
154	경기			당수-호매실	2	3.8
154	경기			서서울#3-당수(인출변경)	2	0.6
154	경기	'32.10	기지	기지분기	4	1.8
154	경기			기지-북평택	2	1.8
154	경기	'32.10	남고덕	남고덕분기	4	1.5
154	경기	'32.10	남서운	남안성-남서운	2	8.8
154	경기			남서운-서운	2	4.0
154	경기	'32.10	여주#2	여주#2분기	4	0.1
154	경기	'32.10	-	향남-울북	2	13.3
154	경기	'32.10	-	청북-기지	2	6.3

전압 (kV)	지역	준공 시기	변전설비	송전선로	회선	길이 (km)
154	경기	'32.10	-	청북-율북 복도체화	2	1.1
154	경기	'33.10	여주#3(점동)	여주#3분기(왕암-여주 2π 분기)	4	0.4
154	경기	'34.04	-	송산-사강	2	7.7
154	경기	'34.04	중송산	중송산분기	4	4.0
154	경기	'34.04		호매실-권선	1	2.4
154	경기	'34.10	-	오포#2-초월	2	10.1
154	경기	'34.10	서고덕	서고덕분기	4	1.8
154	경기	'34.10	-	신오포-오천	2	20.0
154	경기	'34.10	정남	정남분기	4	1.1
154	경기	'34.10	-	동안성분기	4	2.6
154	경기			서안성-지문	2	14.2
154	경기			동안성-삼죽	2	14.2
154	경기			도일-지문	2	5.6
154	경기	'34.10	처인	처인분기	4	0.9
154	경기	'35.04	-	동수원-우만(용량증대)	2	1.6
154				동수원-율전(용량증대)	2	1.6
154	경기	'35.04	봉담#2	봉담#2분기	4	0.5
154	경기	'36.04	반정	반정분기	4	3.6
154	경기	'36.10	여주#4	여주#4분기(지제-문막 2π 분기)	4	7.8
154	경기	'37.04	서송산	서송산분기((중)송산-사강 2π 분기)	4	3.5
154	경기	'39.이후	-	남군포-산본(증설)	1	3.2
154	경기	'39.이후	-	신안산-성포(증설)	1	4.4
154	강원	'25.12	☆삼척도계S/Y	☆삼척도계S/Y분기	4	1.2
154	강원	'27.12	☆고성알프스S/Y	☆고성알프스S/Y분기	4	0.5
154	강원	'24.12	주천	주천분기	4	1.0
154	강원	'24.12	-	화천HP-가평 선종교체	1	43.0
154	강원	'24.12	-	춘천HP-가평 선종교체	1	29.4
154	강원	'25.10	원주 순동무효전력설비	-	-	-

전압 (kV)	지역	준공 시기	변전설비	송전선로	회선	길이 (km)
154	강원	'25.10	홍천 순동무효전력설비	-	-	-
154	강원	'25.12	-	이원-도계(1 π 분기)	2	9.4
154	강원	'26.04	동송	동송분기	4	8.0
154	강원	'27.12	☆오두풍력S/Y	☆오두풍력S/Y분기	4	0.1
154	강원	'26.10	옥계	옥계분기	4	2.0
154	강원	'26.12		남춘천-춘천	2	6.1
154	강원	'27.08	임계	임계분기	4	2.0
154	강원	'27.10	동춘천(동춘천#1)	동춘천분기	2	1.0
154	강원	'27.10	동면(동춘천#2)	동면분기	2	1.0
154	강원	'29.10	서춘천	서춘천분기	4	2.2
154	강원	'30.12	-	주진-평창 선종교체	2	18.5
154	강원	'30.12	-	북원주-횡성 선종교체	2	36.4
154	강원	'30.12	-	북춘천-춘천HP 선종교체	1	7.4
154	강원	'30.12	-	철원-화천 선종교체	2	34.7
154	강원	'30.12	-	화천-화천HP 선종교체	2	16.7
154	강원	'30.12	-	속초-간성 선종교체	2	26.9
154	강원	'31.10	화천#2	화천#2분기	4	10.0
154	강원	'31.10	주진#2	주진#2분기	4	9.5
154	강원	'31.10	태백#2	태백#2분기	4	2.0
154	강원	'31.10	-	신제천-영월	2	27.0
154	강원	'31.10	-	왕암-영월CC	2	28.5
154	강원	'31.10	-	신원주-문막	2	4.7
154	강원	'32.10	양구#2	양구#2분기	4	13.0
154	강원	'33.04	-	신흥천-서흥천	2	6.4
154	강원	'32.10	북흥천	북흥천분기	4	2.0
154	강원	'33.10	-	도계분기 증설(1 π →2 π)	2	0.2
154	강원	'33.10	-	올림픽분기(1 π →2 π)	2	0.1
154	강원	'33.10	-	고한분기 증설(1 π →2 π)	2	11.0

전압 (kV)	지역	준공 시기	변전설비	송전선로	회선	길이 (km)
154	강원	'36.10	-	동영월분기 증설($1\pi \rightarrow 2\pi$)	2	1.5
154	강원	'36.10	-	동영월분기 증설($1\pi \rightarrow 2\pi$) 고객선로	2	1.5
154	강원	'32.12	-	횡계-올림픽 선종교체	2	5.3
154	강원	'32.12	-	평창-올림픽 선종교체	2	27.1
154	강원	'37.10	홍천#2	홍천#2분기	4	1.0
154	강원	'38.12	-	남춘천-홍천 선종교체	1	6.8
154	강원	'39.이후	-	동원주-북원주	2	8.5
154	강원	'39.이후	-	정선분기 증설($1\pi \rightarrow 2\pi$)	2	7.2
154	충북	'24.06	문백	문백분기	4	0.2
154	충북	'24.09	☆음성천연S/Y	☆음성천연S/Y분기	4	3.0
154	충북	'24.10	-	신청주-북청주	2	0.5
154	충북	'24.10	-	신청주-봉명	2	0.5
154	충북	'24.10	-	신청주-문백	2	17.0
154	충북	'24.10	-	오송-국사 직결	-	-
154	충북	'24.10	-	성본-대소	1	8.3
154	충북	'24.10	-	사직-울량	2	6.8
154	충북	'25.06	성본	금왕-성본	2	3.8
154	충북	'25.10	단양 순동무효전력설비	-	-	-
154	충북	'25.10	왕암 순동무효전력설비	-	-	-
154	충북	'26.06	서오창	서오창분기	4	0.6
154	충북	'26.06	북충주 순동무효전력설비	-	-	-
154	충북	'26.10	-	초정-보은	2	44.0
154	충북	'27.10	금가	금가분기	4	8.0
154	충북	'27.12	서충주	서충주분기	4	0.1
154	충북	'28.06	-	신진천-광혜원	4	10.3
154				진천-광혜원 철거	2	-1.9

전압 (kV)	지역	준공 시기	변전설비	송전선로	회선	길이 (km)
154	충북	'28.10	사담	사담분기	4	3.1
154	충북	'28.10	-	청리-영동	2	30.1
154	충북	'29.04	이월	이월분기	4	3.0
154	충북	'29.06	은탄	은탄분기	4	5.4
154	충북	'29.10	성본#2	성본#2분기	4	1.5
154	충북	'30.10	남오송	남오송분기	4	0.2
154	충북	'30.12	수한	수한분기	4	1.1
154	충북	'30.12	황간	황간분기	4	6.6
154	충북	'31.10	대소원	대소원분기	4	0.3
154	충북	'31.10	-	옥천-보은 선종교체	1	28.0
154				옥천-영동 선종교체	1	38.8
154				보은-화동 선종교체	1	31.8
154				영동-화동 선종교체	1	42.5
154	충북	'32.04	옥천#2	옥천#2분기	4	2.8
154	충북	'32.04	동청주	동청주분기	4	2.0
154	충북	'33.04	남오창	남오창분기	4	3.5
154	충북	'33.04	서오송	서오송분기	4	4.0
154	충북	'33.04	-	신청주-국사	2	3.0
154	충북	'33.04	-	오송-사직	2	6.8
154	대전세종충남	'24.12	-	신탄정-탕정#3 증설	1	0.5
154	대전세종충남	'25.03	소정	소정분기	4	2.0
154	대전세종충남	'25.04	북아산	북아산분기	4	0.2
154	대전세종충남	'25.10	대산개폐소	대산개폐소분기	2	0.7
154	대전세종충남	'26.12	-	신성연-대산(인출정비)	2	0.9
154	대전세종충남	'26.12	-	신성연-대산개폐소(인출정비)	2	0.7
154	대전세종충남	'26.12	-	신성연-성연(인출정비)	2	0.4
154	대전세종충남	'26.12	-	신성연-태안(인출정비)	2	0.3
154	대전세종충남	'26.12	-	서산-성연,대산 철거	2	-1.3

전압 (kV)	지역	준공 시기	변전설비	송전선로	회선	길이 (km)
154	대전세종충남	'26.12	-	신성연-태안 연결(계통변경)	2	1.0
154	대전세종충남	'26.12	-	서산-성연,대산 서산-태안#1,2 철거	4	-4.3
154	대전세종충남	'26.12	-	서산-성연 연결	2	3.1
154	대전세종충남	'26.12	-	서산-대산#3,4 철거	2	-2.3
154	대전세종충남	'25.10	서예산	서예산분기	4	0.3
154	대전세종충남	'25.10	남공주	남공주분기	4	6.5
154	대전세종충남	'25.10	동세종	동세종분기	4	2.1
154	대전세종충남	'25.12	-	북당진-송악	1	2.3
154	대전세종충남	'25.12	-	동대전-신탄진 선종교체	2	8.4
154	대전세종충남	'25.12	-	천안-전의 선종교체	2	11.1
154	대전세종충남	'25.12	-	조치원-전의 선종교체	2	16.3
154	대전세종충남	'26.10	신창	신창분기	4	5.0
154	대전세종충남	'26.12	☆적서S/Y	☆적서S/Y분기	4	0.1
154	대전세종충남	'27.10	-	신옥천-추부 선종교체	2	9.2
154	대전세종충남	'27.10	-	추부-금산 선종교체	2	21.2
154	대전세종충남	'27.12	-	아산-예산 선종교체	2	14.2
154	대전세종충남	'28.02	-	안면-해미	2	32.4
154	대전세종충남	'28.10	북세종	북세종분기	4	0.5
				북세종-서세종 연결	2	2.0
154	대전세종충남	'28.10	용계	용계분기	4	2.0
154	대전세종충남	'28.12	-	당진화력-석문 철거	2	-6.5
154	대전세종충남	'28.12	-	신석문-석문	2	3.5
154	대전세종충남	'29.06	☆신서천 순동무효전력설비	-	-	-
154	대전세종충남	'29.09	풍세#2	풍세#2분기	4	1.5
154	대전세종충남	'30.07	남산(직산#2)	남산분기	2	10.6
154	대전세종충남	'30.12	남천안	남천안분기	2	7.0
154	대전세종충남	'30.12	도고	도고분기	4	1.0

전압 (kV)	지역	준공 시기	변전설비	송전선로	회선	길이 (km)
154	대전세종충남	'31.04	연무	연무분기	4	6.0
154	대전세종충남	'31.04	부석	부석분기	4	2.0
154	대전세종충남	'31.10	-	북천안분기	4	1.5
				동천안-성거	2	1.5
154	대전세종충남	'31.12	-	신대산-대산	2	2
154	대전세종충남	'31.12	-	대산개폐소-신대산	2	1.5
154	대전세종충남	'32.04	연서	연서분기	4	1.5
154	대전세종충남	'32.10	금산#2	금산#2분기	2	2.1
154	대전세종충남	'32.10	부여#2	부여#2분기	2	2.4
154	대전세종충남	'32.10	홍성#2	홍성#2분기	2	6.0
154	대전세종충남	'32.10	논산#2	논산#2분기	2	5.0
154	대전세종충남	'32.10	부여#3	부여#3분기	2	0.9
154	대전세종충남	'34.04	-	신대전분기	4	3
154	대전세종충남	'34.04	-	덕진-대화 선종교체	2	8.2
154	대전세종충남	'34.04	-	덕진-대화 선종교체(철거)	2	-1
154	대전세종충남	'34.04	-	신대전-대화(덕진-대화) 연결	2	3
154	대전세종충남	'32.04	장항#2	장항#2분기	4	4.0
154	전북	'24.06	동부안	동부안분기	4	0.8
154	전북	'24.06	-	군산CC-동군산	1	0.8
154	전북	'24.09	소성	소성분기	4	0.4
154	전북	'24.09	-	고창-정주 선종교체	2	28.1
154	전북	'24.12	-	팔봉-두마 선종교체	2	38.0
154	전북	'24.12	-	정공-정주 선종교체	2	5.0
154	전북	'25.06	완산	완산분기	4	0.8
154	전북	'25.12	동비응(비응#2)	비응-동비응	2	2.0
154	전북	'26.06	북임실	북임실분기	4	5.0
154	전북	'26.10	-	새만금-동비응	2	5.0
154	전북	'26.12	-	서고창-고창	2	25.0

전압 (kV)	지역	준공 시기	변전설비	송전선로	회선	길이 (km)
154	전북	'26.12	소릉 ESS	-	-	-
154	전북	'26.12	남비응(비응#3)	남비응분기	4	1.5
154	전북	'27.08	-	신정읍-소성 인출변경	2	1.5
154	전북	'27.12	정읍	정읍분기	4	5.0
154	전북	'27.12	-	군산-함열	2	22.2
154	전북	'27.12	-	동비응-백산	2	42.6
154	전북	'27.12	북김제	북김제분기	4	1.6
154	전북	'27.12	비응#4	군장-비응#4	2	5.0
				비응#4-동비응	2	2.0
154	전북	'28.04	장수#2	장수#2분기	4	5.0
154	전북	'28.10	고창#3	고창#3분기	4	2.6
154	전북	'28.12	-	군공-내초	1	5.0
154	전북	'28.12	남고창	남고창분기	4	0.5
154	전북	'28.12	수변도시	수변도시분기(남비응-동비응)	4	22.3
154	전북	'28.12	-	금산-무주 선종교체	2	24.3
154	전북	'28.12	-	진안-무주 선종교체	1	49.4
154	전북	'28.12	-	북전주-진안 선종교체	1	58.3
154	전북	'28.12	-	북전주-용담수력 선종교체	1	13.5
154	전북	'28.12	-	용담수력-무주 선종교체	1	70.0
154	전북	'29.02	-	정주-부안 선종교체	2	22.0
154	전북	'29.02	-	신정읍분기	4	0.5
154	전북	'30.09	-	이리-왕궁	2	18.3
154	전북	'30.12	남원#2	남원#2분기	4	5.0
154	전북	'30.12	진안#2	진안#2분기	4	5.0
154	전북	'30.12	-	신고창-고창#3	2	8.0
154	전북	'30.12	-	남전주-북임실 선종교체	2	19.1
154	전북	'30.12	-	북임실-임실 선종교체	2	15.1
154	전북	'30.12	-	임실-장수#2 선종교체	2	13.8

전압 (kV)	지역	준공 시기	변전설비	송전선로	회선	길이 (km)
154	전북	'30.12	-	장수#2-남원 선종교체	2	9.9
154	전북	'30.12	-	신김제-남전주 선종교체	2	10.0
154	전북	'30.12	-	곡성-남원 선종교체	2	37.5
154	전북	'31.10	-	고창-신고창	2	10.0
154	전북	'31.12	-	새만금-내초	3	4.8
154	전북	'32.10	농생#1	새만금#2-농생#1	2	20.9
154	전북	'32.10	농생#2	농생#2분기	4	6
154	전북	'32.12	-	김제-정읍 선종교체	2	13.6
154	전북	'32.12	-	정공-정읍#2 선종교체	2	8.8
154	전북	'32.12	-	정읍-칠보 선종교체	1	15.0
154	전북	'32.12	-	정읍-담양 선종교체	1	31.7
154	전북	'32.12	-	정읍#2-칠보 선종교체	1	8.9
154	전북	'32.12	-	정읍#2-담양 선종교체	1	4.0
154	전북	'33.04	비응#5	비응#5분기	4	2
154	전북	'34.04	천마	서곡-천마	2	6.3
				천마-태평	2	7.6
154	전북	'34.10	수변도시#2	수변도시#2분기	4	3
154	전북	'34.10	김제#3	김제#3분기	4	6.5
154	전북	'34.10	-	김제#3-부안 선종교체	2	15.0
154	전북	'36.12	-	신김제-백산	2	10.0
154	전북	'37.10	농생#3	농생#1-농생#3	2	5.3
154	전북	'37.10		농생#3-새만금#2	2	13.3
154	전북	'38.10	-	소성-고창#3	2	21.5
154	전북	'38.10	익산	익산분기	4	6.0
154	전북	'38.10	고창#4	고창#4분기	4	5.0
154	전북	'38.10	임실#3	임실#3분기	4	2.5
154	전북	'38.10	정읍#2	정읍#2분기	4	1.6
154	전북	'38.10	무주#2	금산-무주#2	2	10.0

전압 (kV)	지역	준공 시기	변전설비	송전선로	회선	길이 (km)
154	전북	'38.10	부안#3	동부안-부안#3	2	10.0
154	전북	'38.10	김제#4	김제#3-김제#4	2	10.0
154	전북	'38.10	남원#3	남서권(신임실)개폐소-남원#3	2	10.0
154	전북	'38.10	익산#2	왕궁-익산#2	2	10.0
154	전북	'38.10	임실#4	남서권(신임실)개폐소-임실#4	2	10.0
154	전북	'38.10	정읍#3	신김제-정읍#3	2	10.0
154	전북	'38.10	진안#3	신남원-진안#3	2	10.0
154	전북	'38.10	김제#5	신김제-김제#5	2	10.0
154	전북	'38.10	남원#4	남서권(신임실)개폐소-남원#4	2	10.0
154	전북	'38.10	익산#3	팔봉-익산#3	2	10.0
154	전북	'38.10	정읍#4	신김제-정읍#4	2	10.0
154	전북	'38.10	무주#3	금산-무주#3	2	10.0
154	전북	'38.10	임실#5	남서권(신임실)개폐소-임실#5	2	10.0
154	전북	'38.10	남원#5	남서권(신임실)개폐소-남원#5	2	10.0
154	전북	'38.10	익산#4	신익산-익산#4	2	10.0
154	전북	'38.10	정읍#5	신김제-정읍#5	2	10.0
154	전북	'38.10	김제#6	신김제-김제#6	2	10.0
154	전북	'38.10	남원#6	남서권(신임실)개폐소-남원#6	2	10.0
154	전북	'38.10	익산#5	신익산-익산#5	2	10.0
154	전북	'38.10	정읍#6	신정읍-정읍#6	2	10.0
154	전북	'38.10	고창#5	고창#4-고창#5	2	10.0
154	전북	'38.10	정읍#7	신정읍-정읍#7	2	10.0
154	전북	'38.10	정읍#8	신정읍-정읍#8	2	10.0
154	전북	'38.10	-	신고창-고창#4	2	10.0
154	광주전남	'24.10	-	삼호-화원 복도체화	2	6.8
154	광주전남	'24.10	읍동개폐소	-	-	-
154	광주전남	'24.10	신안	-	-	-
154	광주전남	'24.12	-	홍농-고창 선종교체	1	44.5

전압 (kV)	지역	준공 시기	변전설비	송전선로	회선	길이 (km)
154	광주전남	'24.12	-	영광-고창 선종교체	1	48.8
154	광주전남	'24.12	-	홍농-영광 선종교체	1	19.8
154	광주전남	'24.11	영신	영신분기	4	0.1
154	광주전남	'25.05	☆서홍농S/Y	☆서홍농S/Y분기	4	0.1
154	광주전남	'25.06	광양항	광양항분기	4	0.3
154	광주전남	'25.06	☆문내S/Y	☆문내S/Y분기	4	0.3
154	광주전남	'25.06	☆풍양S/Y	☆풍양S/Y분기	4	0.4
154	광주전남	'25.07	☆군내S/Y	☆군내S/Y분기	4	0.3
154	광주전남	'25.09	☆황금S/Y	☆황금S/Y분기	4	0.3
154	광주전남	'25.09	☆송광S/Y	☆송광S/Y분기	4	0.3
154	광주전남	'25.12	☆오곡S/Y	☆오곡S/Y분기	4	1.0
154	광주전남	'25.12	-	수완-하남	2	4.2
154	광주전남	'25.12	-	신안분기	4	2.1
154	광주전남	'25.12	-	운남-읍동개폐소	2	52.3
154				안좌-읍동개폐소	2	1.7
154	광주전남	'25.12	첨단	첨단분기	4	2.3
154	광주전남	'26.03	☆청용S/Y	☆청용S/Y분기	4	0.2
154	광주전남	'26.06	-	계림-일곡	1	7.0
154	광주전남	'26.10	서영광	서영광분기	4	21.3
154	광주전남	'26.11	-	서고창-홍농 선종교체	2	7.7
154	광주전남	'26.12	득량	득량분기	4	9.5
				고옥-득량	2	27.0
154	광주전남	'26.12	포두	고흥-포두	2	11.1
154	광주전남	'26.12	시종	시종분기	4	6.5
154	광주전남	'26.12	북신안(운남#2)	북신안-서운남	2	20.0
154	광주전남	'26.12	서운남(운남#3)	서운남분기	4	0.5
				서운남-북항	2	21.0
154	광주전남	'26.12	-	화원-안좌 용량증대	2	24.0
154	광주전남	'26.12	-	소태분기($1\pi \rightarrow 2\pi$)	2	1.4

전압 (kV)	지역	준공 시기	변전설비	송전선로	회선	길이 (km)
154	광주전남	'27.09	-	신장성분기(하남-덕림2π)	4	3.7
154	광주전남	'27.12	나주 ESS	-	-	-
154	광주전남	'28.06	중흥	중흥분기	4	1.5
154	광주전남	'29.03	-	나주-영암 선종교체	2	24.3
154	광주전남	'29.03	-	영암-금정 선종교체	2	19.0
154	광주전남	'29.03	-	금정-강진 선종교체	2	21.3
154	광주전남	'29.12	영광#3	영광#3-서영광	2	0.5
				영광#3-서흥농	2	0.5
				영광#3-남고창	2	0.5
154	광주전남	'29.12	-	신장성-북신안	2	72.7
154	광주전남	'29.12	-	신장성-운남	2	58.0
154	광주전남	'29.12	-	신장성-무안햇빛	2	58.0
154	광주전남	'29.12	-	화순-곡성	2	41.0
154	광주전남	'30.09	-	여수T/P-용성#3,4	2	1.5
154	광주전남	'30.09	구성#1	청용-구성#1, 구성#1-삼호	4	4.5
154	광주전남	'30.12	-	신해남-문내S/Y	2	25.0
154	광주전남	'30.12	-	신해남-해남	2	7.5
154	광주전남	'30.12	-	신해남-남창	2	35.0
154	광주전남	'30.12	-	신고창-서영광	2	48.0
154	광주전남	'30.12	곡성#2	곡성#2분기	4	1.5
154	광주전남	'30.12	진도#2	진도#2분기	4	2.0
154	광주전남	'30.12	장흥#2	장흥#2분기	4	15.0
154	광주전남	'30.12	해남#3	해남#3분기	4	1.0
154	광주전남	'30.12	-	고흥-고옥 복도체화	2	5.4
154	광주전남	'30.12	-	화순-득량	2	30.0
154	광주전남	'30.12	-	신해남-해남#3	2	33.5
154	광주전남	'30.12	-	안좌-해남#3	2	32.7
154	광주전남	'30.12	-	해남-해남C/S 선종교체	2	26.0

전압 (kV)	지역	준공 시기	변전설비	송전선로	회선	길이 (km)
154	광주전남	'31.10	-	신고창-영광	2	27.7
154	광주전남	'31.12	-	완도-해남C/S	2	15.0
154	광주전남	'32.10	월전	월전분기	2	1.0
154	광주전남	'32.12	-	송정-농성	2	9.0
154	광주전남	'33.10	순천#2	순천#2분기	4	1.6
154	광주전남	'33.10	-	광양-세풍	2	2.5
154	광주전남	'33.10	-	순천#2-세풍	2	21.7
154	광주전남	'33.10	-	승주-순천#2 선종교체	2	25.7
154	광주전남	'34.04	구성#2	구성#2분기	4	1.0
154	광주전남	'34.04	-	신여수-중흥	4	0.5
				중흥-여천-신여수 직결	2	0.5
154	광주전남	'34.04	-	신여수-포두	2	54.4
154	광주전남	'34.10	-	신무안-서운남	2	12.5
				신무안-신안#2	2	35.1
				신무안-읍동	2	41.8
154	광주전남	'34.10	화순#2	신화순-화순#2	2	10.0
154	광주전남	'34.10	신안#2	신안#2분기	4	10.0
154	광주전남	'36.10	-	보성분기 증설($1\pi \rightarrow 2\pi$)	2	1.5
154	광주전남	'36.10	울촌#2	울촌#2분기	4	6.3
154	광주전남	'38.10	고흥#4	고흥#4분기	4	12.7
154	광주전남	'38.10	-	포두-고흥#4	2	10.3
154	광주전남	'38.10	보성#3	신화순-보성#3	2	10.0
154	광주전남	'38.10	순천#3	신화순-순천#3	2	10.0
154	광주전남	'38.10	진도#3	신해남-진도#3	2	10.0
154	광주전남	'38.10	나주#2	신화순-나주#2	2	10.0
154	광주전남	'38.10	순천#4	신화순-순천#4	2	10.0
154	광주전남	'38.10	고흥#5	고흥#4-고흥#5	2	10.0
154	광주전남	'38.10	-	해남#3-진도#2	2	32.4

전압 (kV)	지역	준공 시기	변전설비	송전선로	회선	길이 (km)
154	광주전남	'38.10	-	군내S/Y-진도#2	2	21.2
154	광주전남	'39.이후	-	계림-일곡#2(증설)	1	7.0
154	광주전남	'39.이후	함평	신장성-함평	2	20.0
154	대구	'24.12	-	팔달-서침산 연결	2	3.3
154	대구	'25.12	죽정(공당)	죽정분기	4	1.9
154	대구	'25.12	-	건천-천북 선종교체	2	31.5
154	대구	'26.04	명곡	명곡분기	4	0.5
154	대구	'26.06	북다산	북다산분기	4	0.4
154	대구	'26.10	북성주(성주#2)	북성주분기	4	2.5
154	대구	'26.10	고경	고경분기	4	0.1
154	대구	'27.11	☆감포파인드S/Y	☆감포파인드분기	4	0.1
154	대구	'27.12	동구지	동구지분기	4	0.1
154	대구	'27.12	-	진량분기 증설	2	0.6
154	대구	'27.12	-	신경산,진량-반야월 연결	2	-
154				반야월-노변 연결	2	-
154				남대구-효목 연결	2	0.9
154				자인-시지	2	9.0
154	대구	'27.12	논공 ESS	-	-	-
154	대구	'28.10	동포항(흥해#2)	동포항분기	2	13.0
154	대구	'28.12	-	신달성1분기	4	2.2
154	대구	'28.12	-	신달성2분기	4	3.3
154	대구	'28.12	-	강창-달서 연결	2	1.5
154	대구	'28.12	-	팔달-다사 연결	2	0.5
154	대구	'28.12	-	고령-명곡	2	10.0
154	대구	'28.12	-	논공-상인	2	8.9
154	대구	'29.12	-	양북분기 증설	2	3.0
154	대구	'31.12	약목	약목분기	4	3.0
154	대구	'33.10	-	동구미-광평 증설	1	3.6

전압 (kV)	지역	준공 시기	변전설비	송전선로	회선	길이 (km)
154	대구	'38.10	김천#2	김천#2분기	4	2
154	대구	'38.12	-	왕신-천북, 경주	2	1.5
				왕신-포항	2	1.5
154	대구	'39.이후	대임	대임분기	4	0.6
154	대구	'39.이후	현풍#2	현풍#2분기	4	1.0
154	대구	'39.이후	-	봉덕-두류 증설	1	5.3
154	대구	'39.이후	-	신포항-상정 선종교체	2	10
154				상정-죽정 선종교체	2	1.5
154				죽정-영일 선종교체	1	20.6
154				죽정-양북 선종교체	1	27.6
154	경북	'24.05	-	안동-동안동 선종교체	2	9.0
154	경북	'24.12	☆영덕남정풍력	☆영덕남정풍력분기	4	0.5
154	경북	'25.11	☆천전S/Y	☆천전S/Y분기	4	0.3
154	경북	'26.06	풍기	풍기분기	4	12.0
154	경북	'26.10	풍천	풍천분기	2	1.6
				풍천-안동CC	2	8.5
154	경북	'26.10	-	문경분기($1\pi \rightarrow 2\pi$)	2	10.0
154	경북	'27.06	상운(봉화#2)	상운분기	4	0.6
154	경북	'27.06	영양(진보#2)	영양분기	4	18.5
154	경북	'27.06	다인(안계#2)	다인분기	4	25.1
154	경북	'27.07	☆영덕남부풍력	☆영덕남부풍력분기	4	1.3
154	경북	'27.10	-	예천-점촌 선종교체	2	34.6
154	경북	'28.10	동구미개폐소	동구미개폐소분기	4	0.3
154	경북	'29.04	-	선산-산동 선종교체	2	3.6
154	경북	'30.06	-	안동-풍산	2	19.0
154	경북	'30.12	-	신영일-영덕	2	55.0
154	경북	'30.12	영덕#2	영덕#2분기	4	1.8
154	경북	'30.12	안동#2	안동#2분기	4	5.1

전압 (kV)	지역	준공 시기	변전설비	송전선로	회선	길이 (km)
154	경북	'31.12	군위#2	군위#2분기	4	10.0
154	경북	'32.10	-	영주-상운(봉화#2) 선종교체	2	13.3
154	경북	'32.10	-	상운(봉화#2)-봉화 선종교체	2	10.9
154	경북	'32.10	상주#2	상주#2분기	4	14.0
154	경북	'32.10	예천#2	예천#2분기	4	4.0
154	경북	'32.10	상주#3	상주#3분기	4	11.0
154	경북	'32.10	영주#3	영주#3분기	4	17.0
154	경북	'32.10	진보#3	진보#3분기	4	12.0
154	경북	'32.10	-	동상주-풍천 선종교체	1	35.6
154	경북	'32.12	봉화#3	봉화#3분기	4	10.0
154	경북	'33.04	도중#2	도중#2분기	4	1.0
154	경북	'33.10	-	신영주-영주 선종교체	2	11.5
154	경북	'33.10	문경#2	문경#2분기	4	4.0
154	경북	'33.10	-	선산-다인(안계#2)	2	42.0
154	경북	'33.12	-	산동-금전	2	3.2
154	경북	'34.10	상주#4	상주#4분기	4	9.5
154	경북	'34.12	의성#2	의성#2분기	4	10.0
154	경북	'34.12	안동#3	안동#3분기	4	10.0
154	경북	'38.06	-	영양-현종산 선종교체	1	23.7
154	부산울산	'25.04	석계	석계분기	4	2.1
154	부산울산	'25.12	세산	세산분기	4	2.0
154	부산울산	'26.02	에코	에코-순아	2	1.6
154	부산울산	'26.10	-	기장-장안	2	11.3
154	부산울산	'27.12	-	신강서-에코	2	1.2
154	부산울산	'27.12	-	신강서-세산	2	4.8
154	부산울산	'27.12	-	녹공-녹산	2	4.0
154	부산울산	'28.06	-	신울산-명례 선종교체	2	17.5
154	부산울산	'29.07	-	대저-어방	2	8.0

전압 (kV)	지역	준공 시기	변전설비	송전선로	회선	길이 (km)
154	부산울산	'29.10	석대	석대분기	4	0.5
154	부산울산	'29.10	부산항	부산항분기	4	0.3
154	부산울산	'29.12	-	수영-정보 선종교체	2	0.9
154				정보-대연 선종교체	1	6.4
154	부산울산	'30.04	델타	델타분기	4	3.7
154	부산울산	'30.11	-	신강서-세산 증설	1	4.5
154	부산울산	'31.10	명례#2개폐소	명례#2개폐소분기	6	0.2
154	부산울산	'33.10	-	신양산#2-구서	2	5.5
154	부산울산			신양산#2-노포	2	3.3
154	부산울산	'34.04	-	신울산-언양 선종교체	2	20.2
154	부산울산	'35.04	남목	남목분기	4	4.0
154	부산울산	'36.04	-	엄궁-학장 증설	1	4.0
154	부산울산	'39.이후	당리	당리분기	4	1.0
				신평-당리	2	2.0
154	부산울산	'39.이후	용암	용암분기	4	1.0
154	부산울산	'39.이후	무거	옥동-무거	2	3.0
154	경남	'24.04	부북	부북분기	4	2.0
154	경남	'24.04	☆거류S/Y	☆거류S/Y분기	4	2.7
				☆신고성(고성)-통영분기	4	2.5
				☆통영복합S/Y-거류S/Y	2	5.3
154	경남	'24.12	대동	대동분기	4	4.7
154	경남	'24.12	정촌	정촌분기	4	2.2
154	경남	'24.12	-	신마산-중리 선종교체	2	8.3
154	경남	'26.10	금남	금남분기	4	2.5
154	경남	'26.12	-	통영-아주	2	8.0
154	경남	'27.05	북창녕	북창녕분기	4	4.0
154	경남	'27.10	내곡	내곡분기	4	4.2
154	경남	'27.12	-	하동-개양 선종교체	2	35.3
154				진주-개양 선종교체	2	3.7

전압 (kV)	지역	준공 시기	변전설비	송전선로	회선	길이 (km)
154	경남	'28.04	사등	사등분기	4	1.5
154	경남	'28.04	-	신월-삼정 선종교체	2	10.0
154	경남	'28.04	-	쌍림-합천 선종교체	2	15.8
154	경남	'28.04		고령-쌍림 선종교체	2	19.4
154	경남	'28.07	칠산	칠산분기	4	2.7
154	경남	'28.10	군북	구룡-군북	2	10.4
154				군북-가야	2	7.7
154	경남	'28.12	신항(웅천)	신항(웅천)분기	4	6.4
154	경남	'29.06	-	남해-금남	2	24.0
154				하동-남해 (남해-금남 관련 지중화)	2	1.0
154	경남	'29.12	-	이현-진주	2	8.5
154	경남	'30.12	합천#2	합천#2분기	4	8.0
154	경남	'30.12	거창#2	거창#2분기	4	5.8
154	경남	'32.10	산청#2	산청#2분기	4	3
154	경남	'32.10	함양#2	함양#2분기	4	4.5
154	경남	'32.10	-	의령-합천#2	2	24.5
154	경남	'33.10	-	사남분기 증설	2	3.0
154	경남	'34.04	갈사	갈사분기	2	1.5
154	경남	'34.04	-	진영-한림정 선종교체	2	3.8
154	경남	'34.04	-	신김해#2분기	4	1.1
154	경남	'34.10	거창#3	거창#3분기	4	6
154	경남	'34.12	하동#2	하동#2분기	4	4.6
154	경남	'35.10	합천#3	합천#3분기	4	8.0
154	경남	'36.10	-	산청분기 증설($1\pi \rightarrow 2\pi$)	2	6.2
154	경남	'39.이후	월포	월포분기	4	1.7
154	경남	'39.이후	-	중리-가야 선종교체	2	16.6
154				가야-사봉 선종교체	2	16.2
154	제주	'26.07	☆수망태양광S/Y	☆수망태양광S/Y분기	4	0.1

전압 (kV)	지역	준공 시기	변전설비	송전선로	회선	길이 (km)
154	제주	'27.01	☆청정에너지복합S/Y	☆조천-청정에너지 복합T/L	2	5
154	제주	'27.06	제주 플라이휠 동기조상기	-	-	-
154	제주	'28.12	과학	과학분기	4	3.6
154	제주	'29.06	한림 ESS-STATCOM	-	-	-
154	제주	'30.04	-	조천-동제주C/S	2	11.2
154	제주	'32.10	성산#2	성산#2분기	4	3.7
154	제주	'33.10	-	동제주C/S-산지	1	5.1
154	제주	'36.12	-	서제주C/S-한림C/C 선종교체	1	28.5
154	제주	'36.12	-	제주-한림C/C 선종교체	1	28.5
154	제주	'36.12	-	제주T/P-한라 선종교체	1	31.6
154	제주	'36.12	-	동제주-표선 선종교체	1	39.9
154	제주	'36.12	-	한라-표선 선종교체	1	25.2
154	제주	'36.12	-	제주T/P-성산 선종교체	1	30.8
154	제주	'36.12	-	조천-성산 선종교체	1	24.0
154	제주	'36.12	-	성산-표선(증설)	1	14.0
154	제주	'38.10	한경	금악-한경	2	8
154	제주	'39.이후	-	안덕-한림($1\pi \rightarrow 2\pi$)	2	0.3
70	충북	'26.10	-	괴산-장연	2	24.9
70	광주전남	'32.10	강진#2	강진-강진#2	2	15.0
70	광주전남	'39.이후	-	승주-구례	1	26.0
70	광주전남	'39.이후	풍향	계림-풍향	2	5.0
70	광주전남	'39.이후	치평	소태-치평	1	4.0
				화정-치평	1	4.0
70	광주전남	'39.이후	세풍#2	광양-세풍#2	1	3.0
				세풍-세풍#2	1	3.0
70	광주전남	'39.이후	-	함평-운남	1	10.0
70	부산울산	'39.이후	만덕	북부산-만덕	2	1.5

전압 (kV)	지역	준공 시기	변전설비	송전선로	회선	길이 (km)
70	경남	'39.이후	고성#2	안정-고성#2	2	15.0